

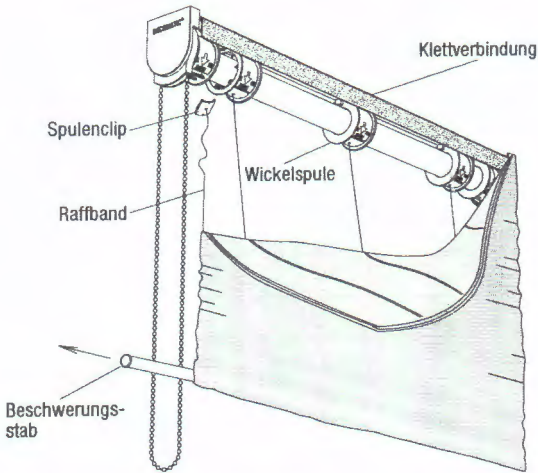


# Behang abnehmen

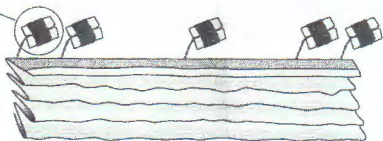

1. Raffrollo in die unterste Position fahren.
2. Beschwerungsstab aus dem Behang entfernen.
3. Klettverbindung lösen.
4. Spulenclips durch ruckartiges Ziehen am Raffband nacheinander von der Wickelspule lösen.
5. Raffband bis zum Behang auf den Spulenclip wickeln und auf beiden Seiten in die Arretierung ziehen. Dadurch ist das Raffband beim Waschen gegen Verknoten gesichert.



6. Behang nach Herstellerangaben waschen.
7. Raffband vom Spulencclip abwickeln.
8. Spulencclip auf Wickelspule setzen.

# Wartung

△ **Wichtig!** Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht geölt werden.